


## RHYMEBUS

### خصوصیات اینورتر سری RM6F5



- طراحی منحصر به فرد جهت راه اندازی، کنترل و حفاظت الکتروپمپ.
- عملکرد هوشمند در دو حالت دستی و اتوماتیک در کاربردهای موازی.
- تنظیمات هوشمند برای ثابت نگه داشتن فشار در ذخایر آب.
- جریان اتوماتیک افت فشار بدلیل خرابی های لوله کشی.
- محافظ رانشها و شوکهای لحظه ای.
- قابلیت تغییر حالت های کنترلی بدون نیاز به تغییر دادن پارامترهای از پیش تنظیم شده.
- استارت اتوماتیک مجدد بعد از وقوع خطا در سیستم.
- کنترل عملیات خارج از منحنی و هشدار مربوط به فشار بیش از اندازه.
- کنترل اتوماتیک شروع و توقف فشارهای دیفرانسیلی.
- نمایش همزمان مقادیر تنظیم شده و مقادیر در حالت کار.
- تحمل اضافه بار تا ۱۲۰٪ جریان خروجی در مدت یک دقیقه.
- در رنج های ۰.۷۵ تا ۵۰۰ کیلو وات سه فاز.

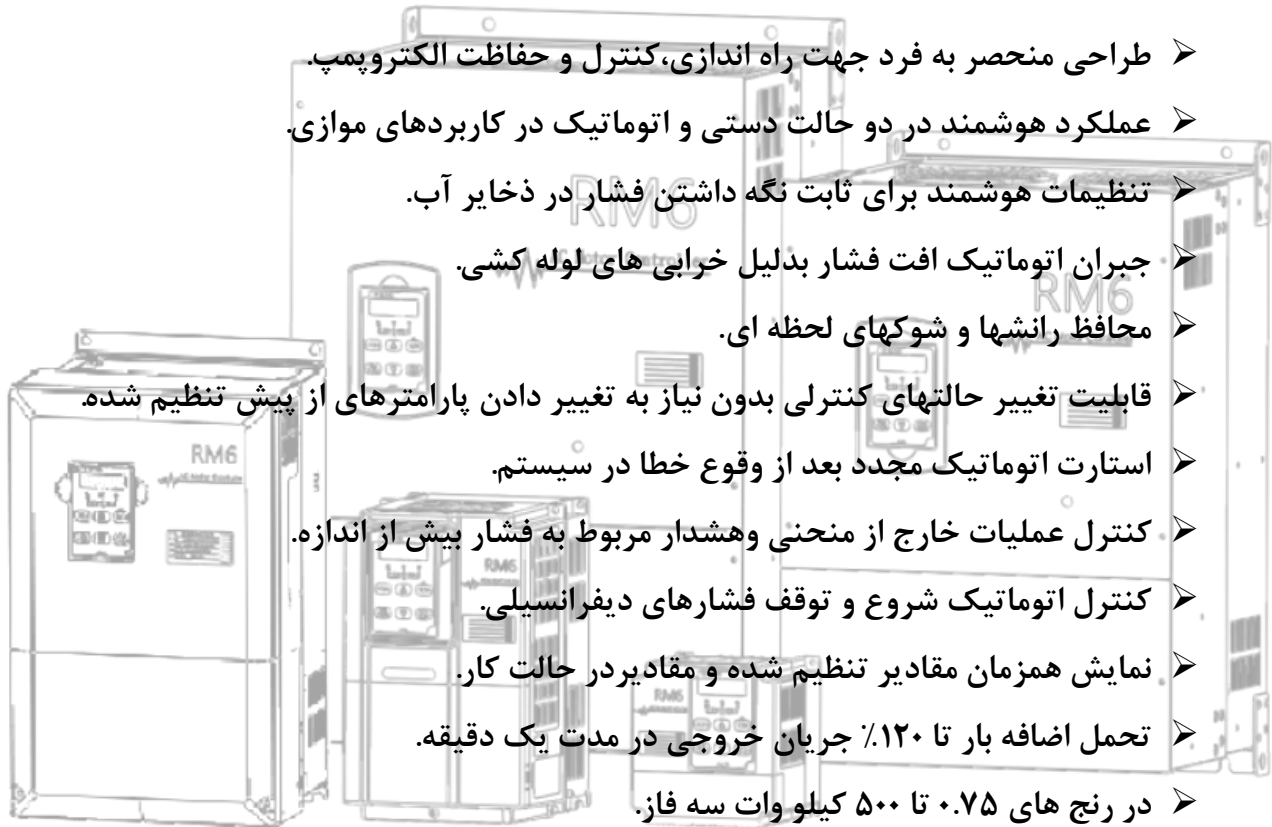